


PANEL-CUNIV-3 PULSADOR SIN NEUTRO



8435115985348

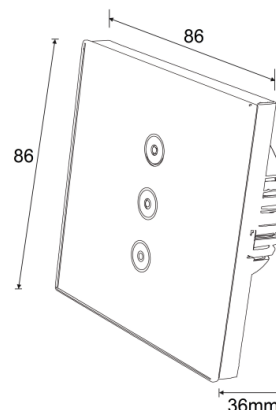

Panel de pared táctil 3 encendido para caja universal con WIFI.

Panel de control táctil para poder encender y apagar mediante pulsación o mediante la APP móvil. Podemos conectar 3 circuitos a la salida de este panel. No necesita conexión de Neutro. Posibilidad de conectar aparatos de hasta 250W por salida y con un máximo de 600W entre las 3 salidas. Medidas: 86x86x35mm.

DATOS DIMENSIONALES

Formato:	Cuadrado
Largo exterior:	86 mm
Ancho exterior:	86 mm
Alto/Fondo:	35 mm

DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Plástico y electrónica
Driver/equipo incluido:	Si
Anclaje incluido:	Si
Movimiento:	Fijo

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Lámpara reemplazable:	Por usuario
-----------------------	-------------

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión:	200 - 230 V
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Grado protección IP:	IP20

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si
-------------	----